


# Jednosazbový modulární elektroměr 9905D

## Vlastnosti:

- Digitální displej
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

## Rozměry:

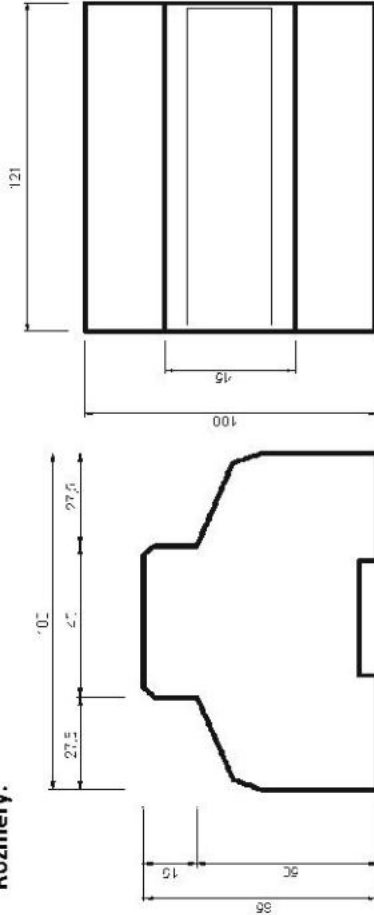

## Technická specifikace:

### Napájení:

Jmenovité napětí: 3x230V/400V  
 Jmenovitý proud: 3x10/100A  
 Frekvence: 50Hz  
 Třída přesnosti: 1  
 Vlastní příkon: 2W  
 Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz  
 Indikace odběru: LED

### Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 7 modulů  
 Upevňování: DIN EN 50022 - šířka 35 mm  
 Číselník: 6+1 = 999999,9kWh  
 Teplotní rozsah: -20 až +50 °C  
 Max. vlhkost: roční průměr 85%

### Impulsní výstup:

Počet impulsů: 800 imp/kWh  
 Napětí: 12-27V  
 Max. délka vedení: 20m  
 Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)  
 Připojovací svorky: č.9+ č.8-  
 Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA  
 Provedení: Optočen + NPN tranzistor

## Ostatní informace:


Max. průřez vodiče: 35mm<sup>2</sup>  
 Utahovací moment: 2 – 5Nm  
 Plombovací kryt: Ano  
 Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

## Připojení:

Přívod L1 na svorku 1  
 Přívod L2 na svorku 3  
 Přívod L3 na svorku 5  
 Přívod N na svorku 7  
 Vývod L1 na svorku 2  
 Vývod L2 na svorku 4  
 Vývod L3 na svorku 6  
 Vývod N na svorku 7

Impulsní výstup + na svorku 9

Impulsní výstup - na svorku 8

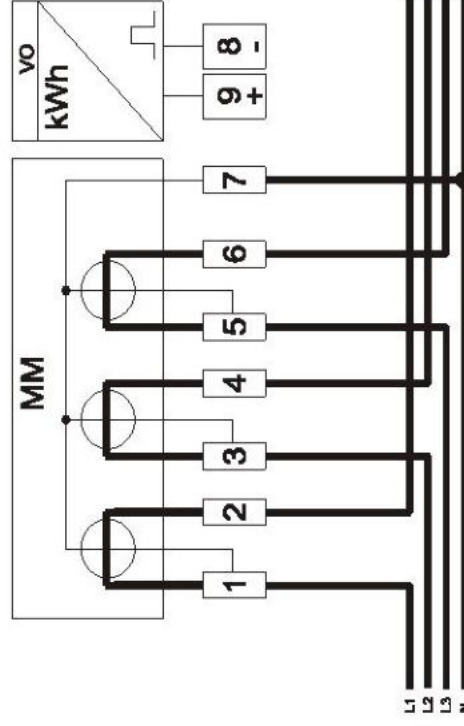

**Pozor!** Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nestanovený výrobek

## Výrobce:

Distributor pro ČR a SR:



MAN-Elektro s.r.o.  
 Sochorova 31.78/23  
 616 00 Brno - Zábovřesky  
 IČO: 27742164  
 DIČ: CZ27742164

tel.: +420 548 130 180

web: www.manelektro.cz  
 e-mail: info@manelektro.cz



Elektroměry s.r.o.  
 Nová 694  
 664 52 Sokolnice

IČO: 24840939  
 DIČ: CZ24840939

Tel.: +420 776 254 766

web: www.elektromery.com  
 e-mail: info@elektromery.com