



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-3 [ G24d-3]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	950 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	950 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Proud zdroje (max.)	43 mA
Proud zdroje (min.)	33 mA

Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	75 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm


Approval and Application	
Výrobek šetřící energií	Yes

# CorePro LED PLC

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654123400
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541234
Objednávací kód	54123400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201202
Celková hmotnost (kus)	0.090 kg


## Rozměrové výkresy

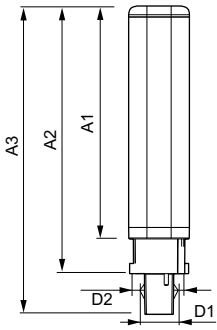



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	170.6 mm

## Fotometrické údaje





General Luminaire Lighting  
PLC 8.5W 830 2P G24d-3  
Page 11

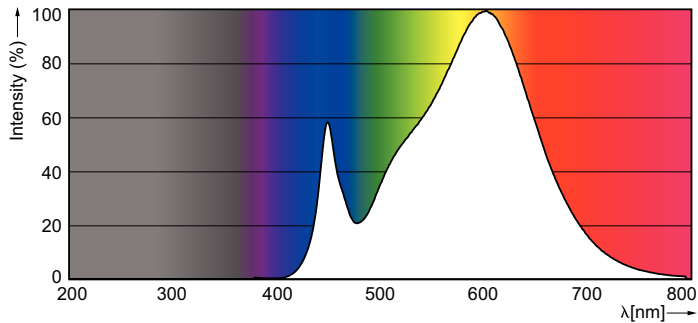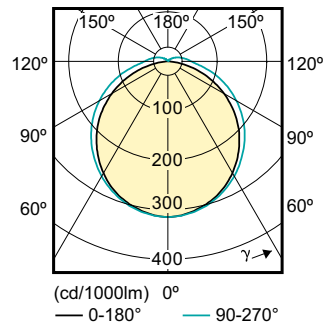



# CorePro LED PLC

## Životnost

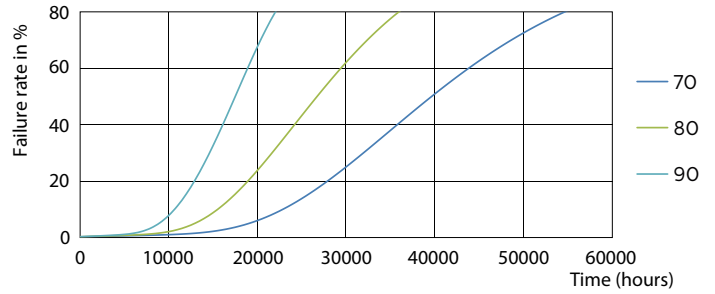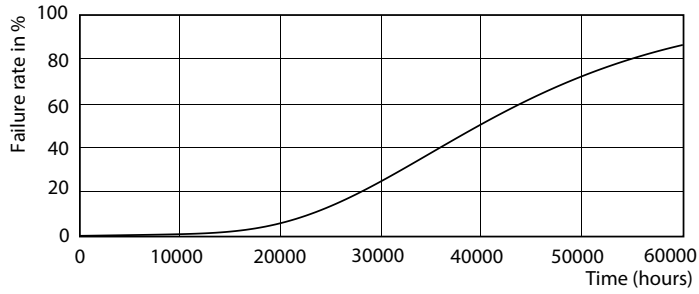


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

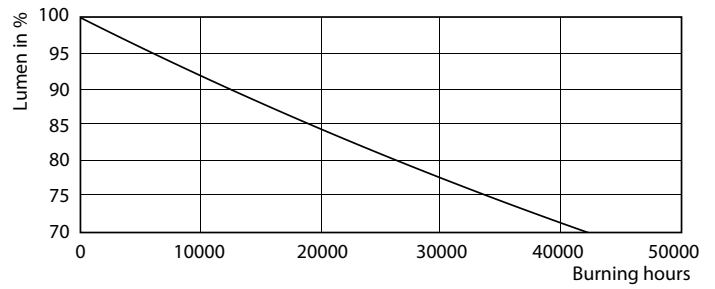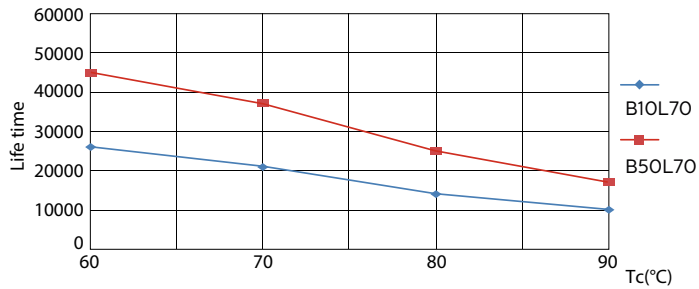

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

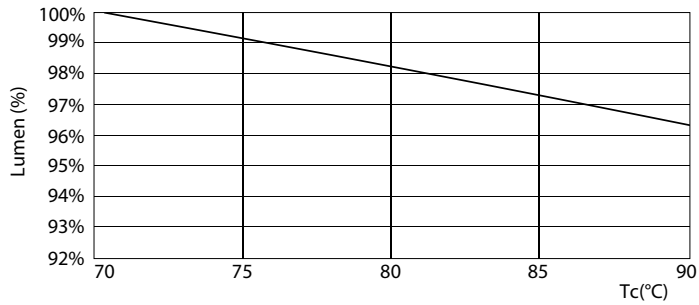

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

