

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (max.)	700 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Mechanical and Housing</b>	
Délka výrobku	1200 mm
<b>Approval and Application</b>	
Výrobek šetřící energii	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh


## Product Data

Úplný kód výrobku	871869668796300
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687963
Objednací kód	68796300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001300002
Celková hmotnost (kus)	0.360 kg

## Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.



## Rozměrové výkresy

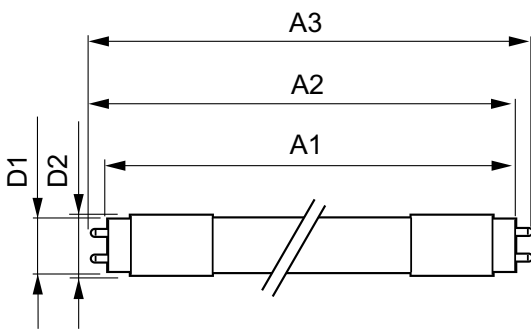

MAS LEDtube HF 1200mm UO 18W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25.6 mm	28 mm	1198.1 mm	1205.2 mm	1212.3 mm

## Fotometrické údaje

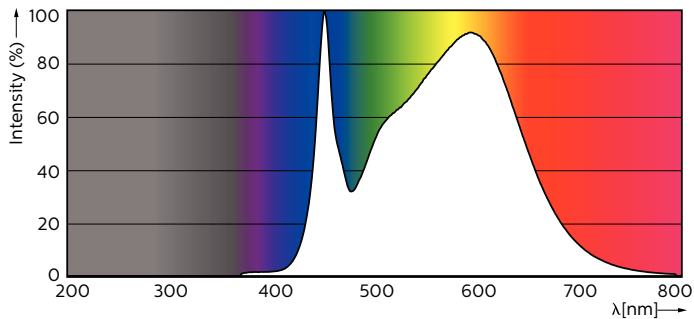


General Ledtube Lightbox

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Fotometrické údaje



## Životnost

