



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Funkce hlubokého stmívání umožňuje při použití regulovatelného upevnění vytvořit útulnou atmosféru.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinník (jmen.)	0.8
Technický typ	14-120W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142.86 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Konzistence barev	<6	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úplný kód výrobku	871869671400300
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Objednací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8718696714003
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Objednací kód	71400300
Power (Rated) (Nom)	14 W	Číslování – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	75 mA	Číslování – balení v krabici	10
Ekvivalentní příkon	120 W		

CorePro LEDlinear MV

Materiál č. (12NC)	929001353602
Celková hmotnost (kus)	0.095 kg


Rozměrové výkresy

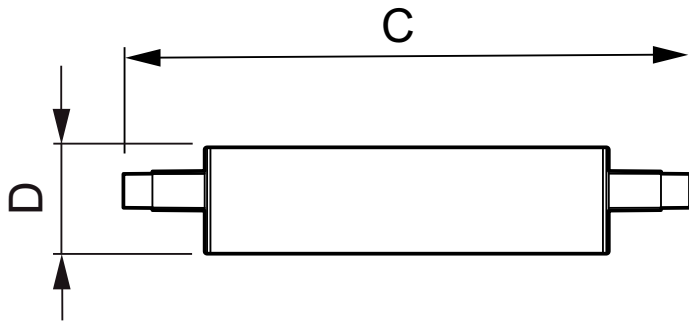



R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje



General Lighting Fixture Page 11

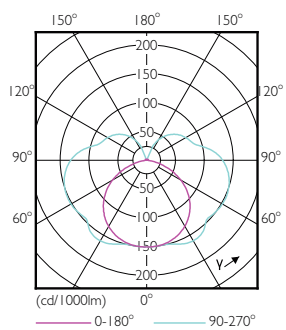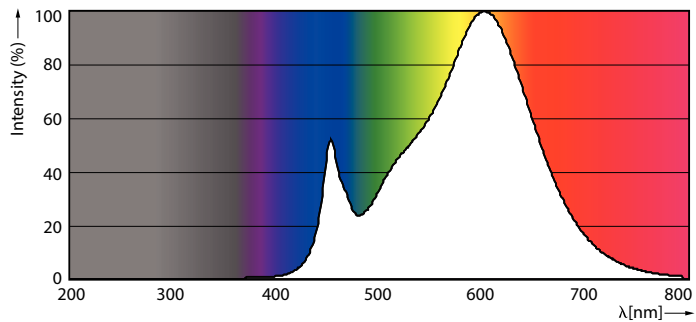

CorePro LEDlinear MV

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

