



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Funkce hlubokého stmívání umožňuje při použití regulovatelného upevnění vytvořit útulnou atmosféru.


### Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [ R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinník (jmen.)	0.5
Technický typ	7.5-60W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	104 °C
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	950 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126.67 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Konzistence barev	<6	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úplný kód výrobku	871869671394500
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8718696713945
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Objednací kód	71394500
Power (Rated) (Nom)	7.5 W	Číslování – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	70 mA		
Ekvivalentní příkon	60 W		

# CorePro LEDlinear MV

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001339002
Celková hmotnost (kus)	0.045 kg



## Rozměrové výkresy

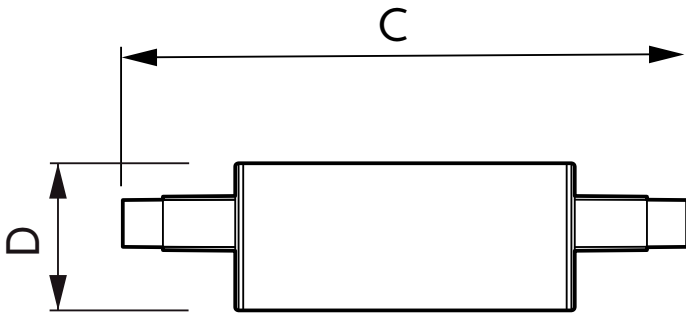


Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

## Fotometrické údaje

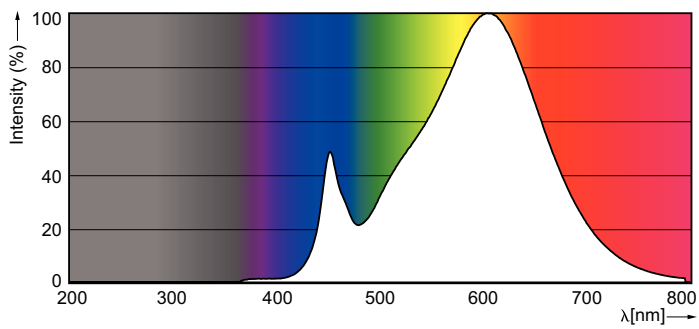

Lighting 01 Page 17

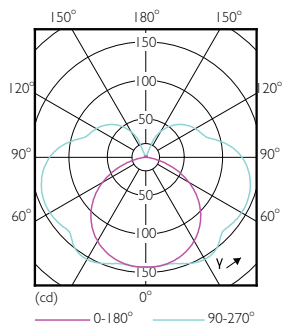

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

# CorePro LEDlinear MV

## Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

