



WiFi router ML-910.101.22.0

Blahopřejeme Vám k nákupu nového produktu McLED. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod.


McLED®

www.mclcd.cz

Červený indikátor: zařízení je v provozu

Zelený indikátor:
Napájení



Modrý indikátor:
připojeno k WiFi

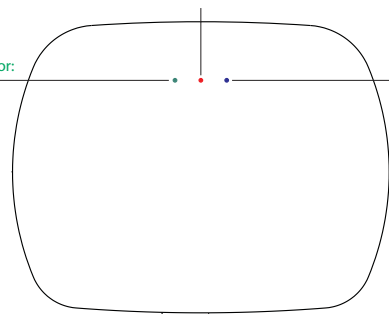

Technické parametry

Výstup	RF, WiFi signál
Pracovní frekvence	868 MHz 2,4 GHz
Napájení	12 VDC
Pracovní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	od 8% do 80%
Rozměry	110 x 85 x 24,2 mm

LED WiFi router pracuje s řadou RF přijímačů, které mohou být řízeny aplikací pro iOS nebo Android přes WiFi




Reset Switch:
Uvede zařízení do
továrního nastavení

Schéma zapojení


Metoda 1: Připojte mobilní telefon k domácí síti

Výhodou je, že po připojení máte mobilní telefon připojený i k domácí síti a můžete být aktivní na internetu.

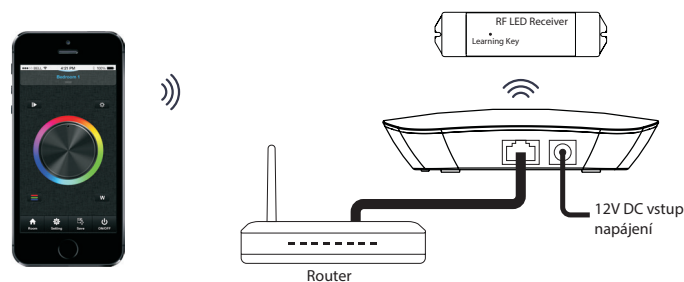

Metoda 2: Připojte mobilní telefon k LED WiFi převodníku

Nevýhodou je, že po připojení nemáte k dispozici internet z domácí sítě a tedy nemůžete být aktivní na internetu.

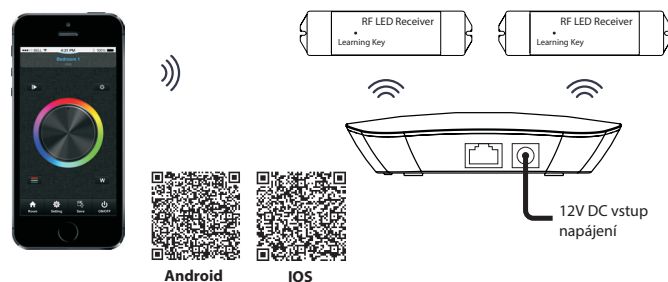

Bezpečnost & Varování:

- Nevystavujte vlhkosti
- Nezapojujte do sítě (230V)

Instalace

1. Stáhněte aplikaci „Easylighting“ do svého mobilního telefonu z „app store“ nebo „obchod play“. Můžete použít jeden z QR kódů.

2. Když je LED WiFi router připojený k domácímu routeru, pak připojte svůj mobilní telefon k této síti. Pokud není LED WiFi router připojený k routeru, připojte svůj mobilní telefon k síti LED WiFi router.

(Heslo: **0123456789**)

3. Spustěte aplikaci „Easylighting“ a postupujte podle manuálu k aplikaci.
4. LED WiFi router lze ovládat pouze jedním mobilním telefonem.

*Až Vám náš produkt doslouží, odevzdejte jej na sběrná místa pro elektroodpad.



WiFi Router ML-910.101.22.0

Congratulations on buying a McLED WiFi Router! To ensure that your product serves you well and long time, please read this manual carefully prior to installing it.


McLED®

www.mclcd.eu

Red LED indicator: Under control

Green LED
indicator:
Power normal



Blue LED indicator:
WiFi connected

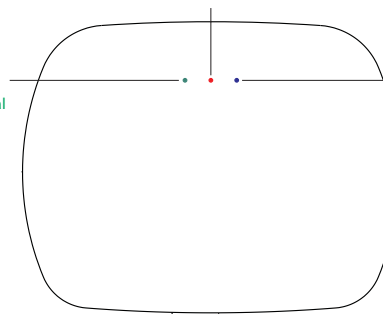

Product data:

Output	RF, WiFi signal
Operation frequency	868 MHz 2,4 GHz
Power supply	12 VDC
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	110 x 85 x 24,2 mm


The convertor works with RF receiver series to be controlled by IOS or Android system via WiFi.




Reset Switch:
reset to factory
setting

Wiring diagram

Method 1: Connect your cell phone with your home net router (WiFi-RF)

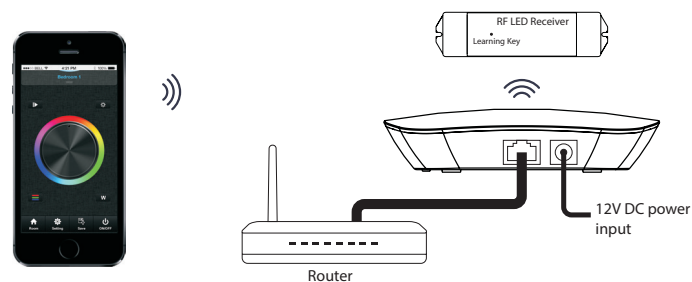

Method 2: Connect your cell phone with the convertor (WiFi -RF)

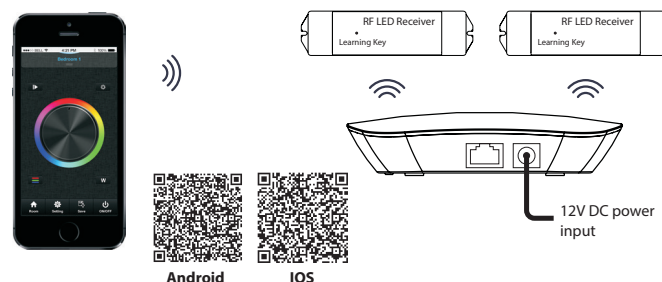

Safety & Warnings

- DO NOT install with power applied to device
- DO NOT expose the device to moisture

Operation

1. Download application from 'app store' or 'google play' by searching 'easylighting' or scanning following QR codes.

2. If the convertor has connected with router, then connect your cell phone to your router network. If the convertor did not connect with router, then connect your cell phone to the convertor network directly.

(Password: **0123456789**)

3. Open the easylighting application and operate according the application manual.

4. LED WiFi Router can be controlled by only **one mobile phone**.

*When the lifetime of this product will run out, please hand it in to the places for electro-waste.




WiFi Router ML-910.101.22.0

Wir beglückwünschen Sie zum Einkauf Ihrer neues Produkt McLED Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Anleitung durch.

McLED®



www.mclcd.at

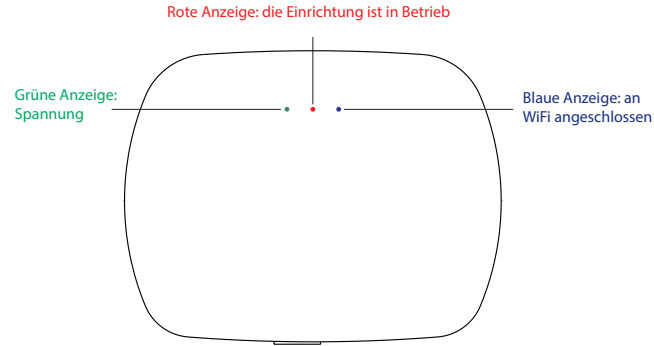

Technische Daten:


Ausgang	RF, WiFi Signal
Arbeitsfrequenz	868 MHz 2,4 GHz
Spannung	12 VDC
Arbeitstemperatur	0-40°C
Relative Feuchtigkeit	von 8% bis 80%
Abmessungen	110 x 85 x 24,2 mm

The convertor works with RF receiver series to be controlled by IOS or Android system via WiFi.

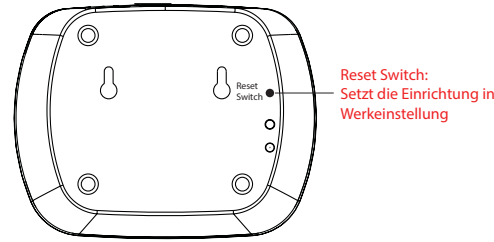


Schaltplan

Methode 1: Schließen Sie das Telefon an das Heimnetzwerk an. Der Vorteil ist, dass nach dem Anschließen das Mobiltelefon auch an das Heimnetzwerk angeschlossen ist und Sie auch im Internet aktiv sein können.

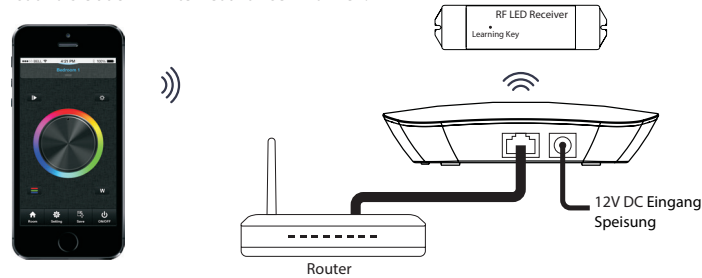

Methode 2: Schließen Sie das Mobiltelefon an den LED WiFi Konverter an. Der Nachteil ist, dass Sie nach dem Anschließen das Internet vom Heimnetzwerk nicht zur Verfügung haben und im Internet nicht aktiv sein können.

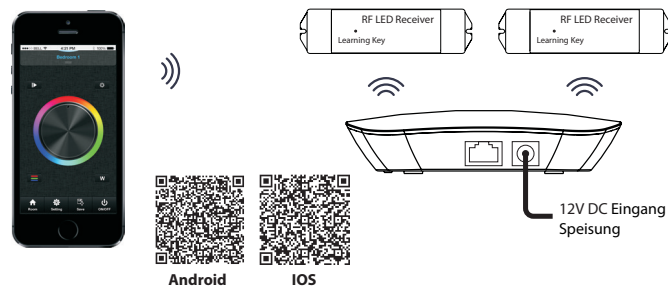

Sicherheit & Warnung

- NICHT Feuchtigkeit aussetzen
- NICHT an das Netz (230V) anschließen

Installation

1. Laden Sie die Applikation „EasyLighting“ in Ihr Mobiltelefon von „app store“ bzw. „obchod play“ herunter. Sie können einen von den QR-Codes benutzen.
2. Wenn der LED WiFi Router an den Heimrouter angeschlossen ist, schließen Sie Ihr Mobiltelefon an dieses Netz an. Ist der LED WiFi Router nicht an den Router angeschlossen, schließen Sie ihr Mobiltelefon an das Netz LED WiFi Router an. (Passwort: **0123456789**)
3. Starten Sie die Applikation „EasyLighting“ und verfahren Sie nach dem Handbuch der Applikation.
4. LED WiFi Router kann nur von 1 Mobiltelefon gesteuert werden.

*Bringen Sie das ausgediente Produkt bitte zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.



WiFi router ML-910.101.22.0

Gratulujeme Vám k nákupu nového produktu McLED. Pred prvým použitím si prosím prečítajte tento návod.

McLED®

www.mclcd.sk



Technické parametre:

Výstup	RF, WiFi Signal
Pracovná frekvencia	868 MHz 2,4 GHz
Napájania	12 VDC
Pracovná teplota	0-40°C
Relatívna vlhkosť	od 8% do 80%
Rozmery	110 x 85 x 24,2 mm

LED WiFi router spolupracuje s mnohými RF prijímačov, ktoré je možné ovládať aplikáciou pre iOS alebo Android cez WiFi.




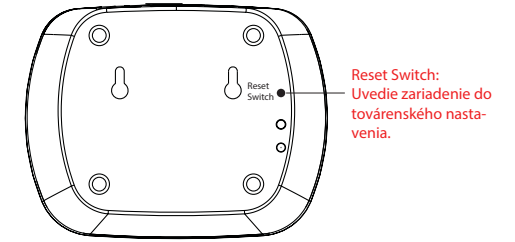


Schéma zapojenia

Metóda 1: Pripojte mobilný telefón k domácej sieti. Výhodou je, že po pripojení máte mobilný telefón pripojený aj k domácej sieti a môžete byť aktívni na internete.

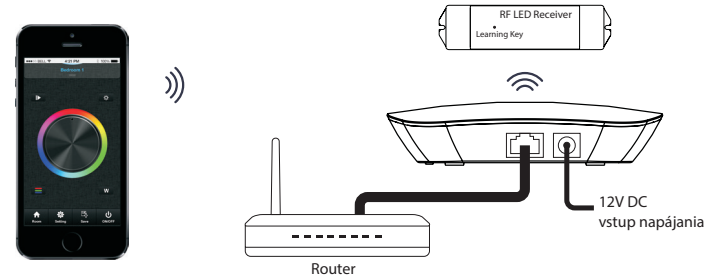

Metóda 2: Pripojte mobilný telefón k LED WiFi prevodníku. Nevýhodou je, že po pripojení nemáte k dispozícii internet z domácej siete, a teda nemôžete byť aktívni na internete.

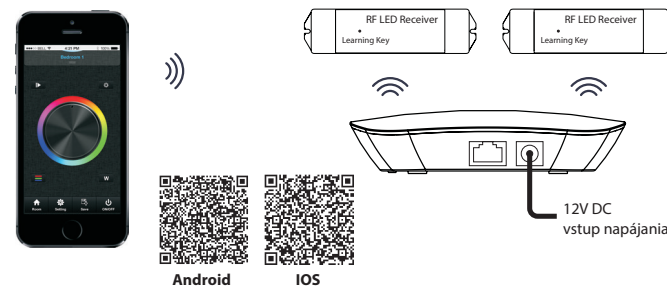

Bezpečnosť a varovania:

- Nevystavujte vlhkosti
- Nezapájajte do siete (230 V)

Inštalácia

1. Stiahnite si aplikáciu EasyLighting do svojho mobilného telefónu z App Storeu alebo Obchodu Play. Môžete použiť jeden z QR kódov.
2. Keď je LED WiFi router pripojený k domácej sieti, potom pripojte svoj mobilný telefón k tejto sieti. Ak nie je LED WiFi router pripojený k routeru, pripojte svoj mobilný telefón k sieti LED WiFi router. (Heslo: **0123456789**)
3. Spustíte aplikáciu EasyLighting a postupujte podľa manuálu k aplikácii.
4. LED WiFi router je možné ovládať len jedným mobilným telefónom.

*Keď Vám náš produkt doslúži, odovzdajte ho prosím na zberné miesto pre elektrický odpad.