

Pohybové detektory pro venkovní aplikace - LC-Click-N

LC-Click-N 200



bílá mat, podobný

RAL9010 Obj. číslo 91002

hnědá mat, podobný

RAL8014 Obj. číslo 91012

černá mat, podobný

RAL9005 Obj. číslo 91022

Informace o výrobku

- Pohybový detektor s rozsahem 200° a 180° a spodním snímáním
- Montáž možná na standardní montážní krabici KU
- Nastavitelná kulová hlava
- Rozsah může být omezen krycími lamelami
- Jednoduchý montážní podstavec
- Přepínání nulového přechodu

Technická data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	103 x 78 x 80 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0,4 W
Detekčním rozsahem:	vodorovný 200° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 12 m křížem max. 4 m přímo max. 2 m ochrana pod detektorem
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené	250 m ² / 2,5 m montážní výška


výšce:**(in translation):** 2 m / 3 m / 2,5 m**Stupeň krytí:** IP54 / třída II**Okolní teplota:** -25 °C až +50 °C**Bydlení:** obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát**kanál 1 (ovládání osvětlení)****Spínací kapacita:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Typ kontaktu:** 1x μ kontakt, bez kontaktu**Čas dobehu:** 4 s - 20 min**Prahová hodnota sepnutí:** 2 - 2000 lux

Pořadí dat


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
LC-Click-N 200	bílá mat, podobný RAL9010	91002	4007529910021
LC-Click-N 200	hnědá mat, podobný RAL8014	91012	4007529910120
LC-Click-N 200	černá mat, podobný RAL9005	91022	4007529910229

Příslušenství




Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467	4007529924677
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824

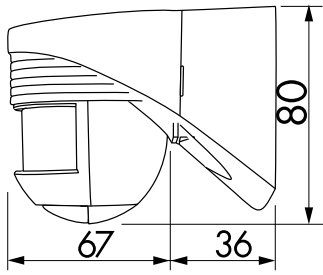

Rozměry 91022

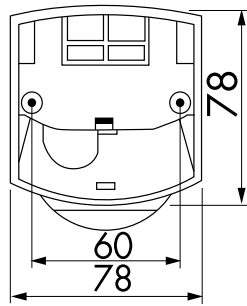

Rozměry 91012

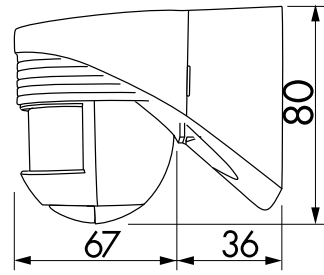

Rozměry 91002


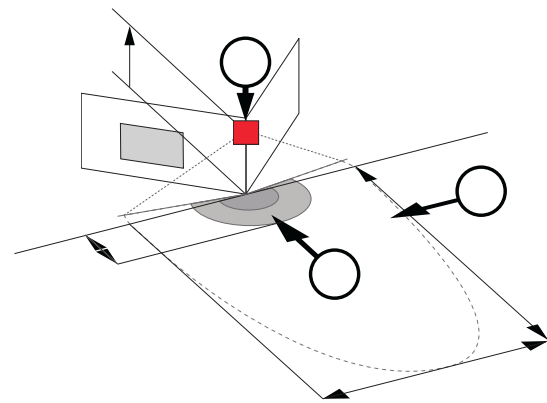


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo
- 3: Ochrana proti podlezání

