

PALADIN 922000


SPÍNAČ SOUMRAKOVÝ

eleman



obj.č. **1008148**

PALADIN 922000

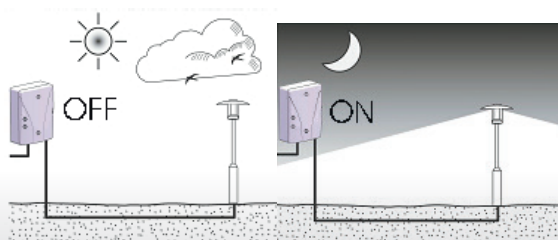

Soumrakový spínač PALADIN 922000

Soumrakový spínač PALADIN 922000 slouží k automatickému zapínání osvětlení ulic, vitrín obchodů, náměstí atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání. Soumrakový spínač má možnost nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 2 až 2000 Lux. Pokud dosáhne požadované úrovně zapnutí, čidlo se aktivuje 20 - 120 sekund. Důvodem pro zpoždění je to, aby se zabránilo zapnutí a vypínání při náhlých změnách osvětlení (světla aut, blesky atd.). Napájecí napětí 230 V 50-60Hz, max. spínaný proud je 10 A. Soumrakové čidlo je vhodné pro montáž na omítku.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozsah	Proud	Zpoždění	Krytí	EAN kód	Bal./ks
	1008148	Paladin 922000	2 - 2000 Lux	10 A	20 - 120 s	IP54		1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50-60 Hz
Vlastní spotřeba	6 VA
Spínací výkon (ohmické / odporové a induktivní zatížení)	10 A / 250 V~ při $\cos\phi = 1$ 2 A / 250 V~ při induktivním zatížení $\cos\phi = 0,6$
Zatížení - žárovka	1200 W
Zatížení - halogenová žárovka	1200 W
Časové zpoždění	20 - 120 s
Rozsah nastavení	2 - 2000 Lux
Rozsah teplot	-35 až +60°C
Hystereze	30%
Druh krytí	IP54 (EN 60669-2-1)
Rozměry (bez PC krytu)	111 x 83 x 43 mm
(s PC krytem)	111 x 91 x 53 mm
Montáž	Na povrch

PALADIN 922000

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 10 A
- Žárovky - 1200 W
- Halogen - 1200 W
- Vlastní spotřeba 6 VA
- Rozsah 2 - 2000 Lux
- Časové zpoždění 20 - 120 s
- Teplota prostředí -35 až +60°C
- Dvojité krytí
- Montáž na povrch
- Krytí IP54

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov


tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz

PALADIN 922000

SPÍNAČ SOUMRAKOVÝ

eleman

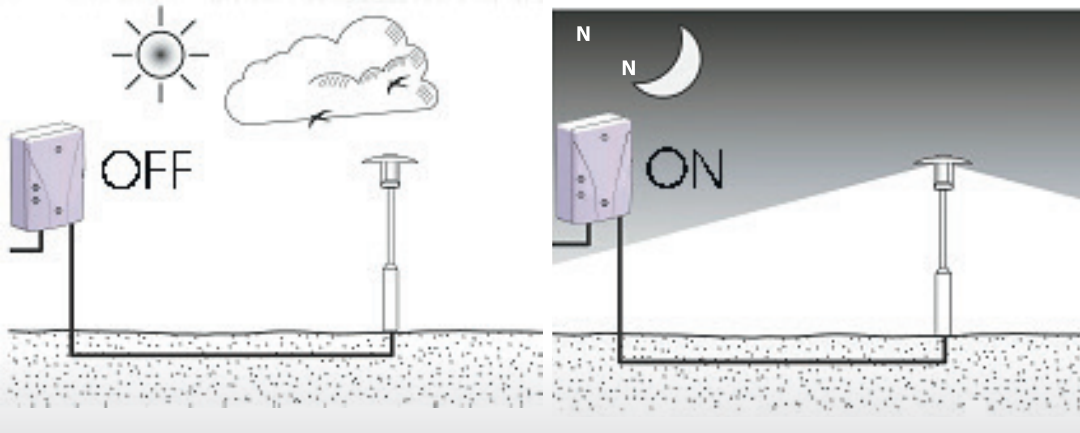

Rozměry




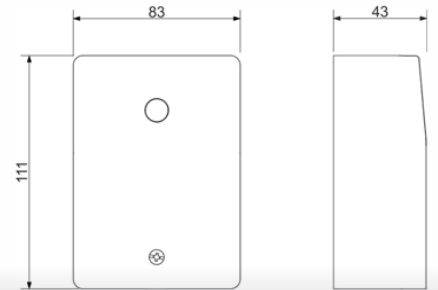



Schéma zapojení

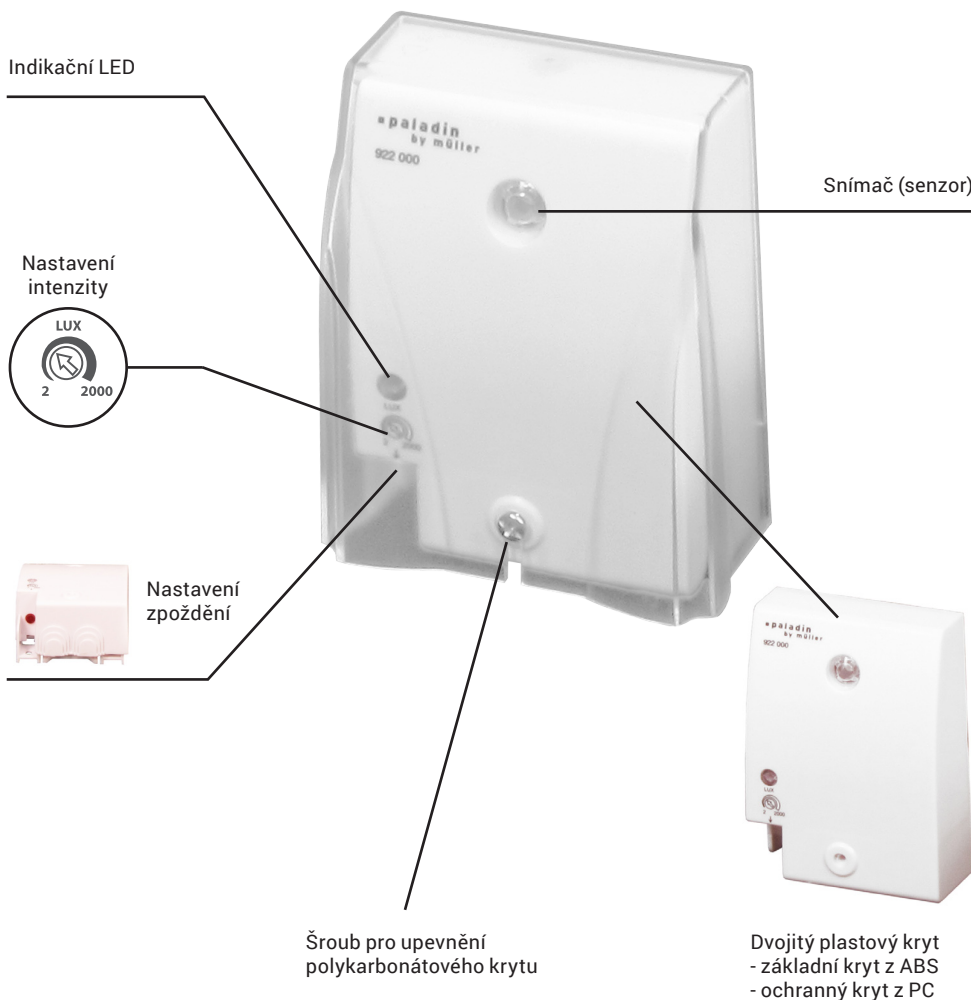

Nastavení citlivosti

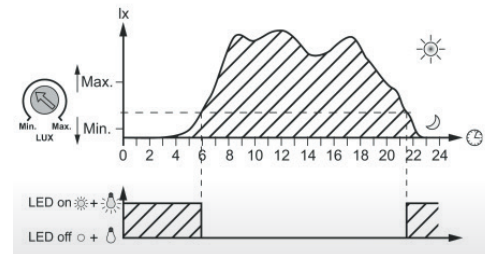

Kryt přístroje

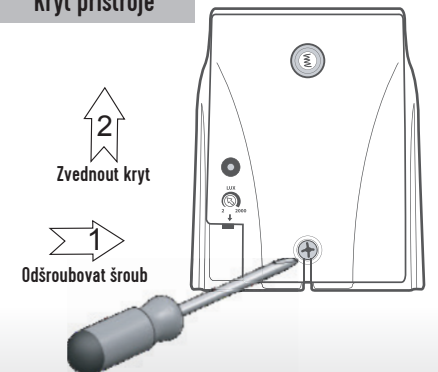

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz