

Technický list - S5381



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.cz
Web: www.emos.cz

Typ:	CB130 / RG6
Obj. č.:	2305130000
Obecné číslo:	*S5381
EAN ks:	8595025311757
EAN karton:	8595025335562

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z CCS slitiny a dvojitým stíněním.

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče	slitina měď + ocel (CCS)
Rozměry vnitřního vodiče	1,02 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

Dielektrikum

	FPE
Síla	1,75 mm
Průměr	4,80 mm
Barva	bílá

Stínění

Počet vrstev stínění	2
I. folie	1 x Al/ Pes
II. folie	-
Materiál stínění	Hliník (Al)
Konstrukce stínění	32 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí opletení	>27 %

Plášť kabelu

	PVC
Síla pláště	0.95 mm
Barva pláště	Bílá
Průměr pláště	6,80 mm (±0.20)
Potisk kabelu	typ + metráž

Balení

100 m/ papírová krabice/ cívka
Rozměry balení: 310 x 310 x 90 mm
Počet balení v kartonu: 5
Rozměry kartonu: 320 x 320 x 465 mm



EAN:




8 595025 311757

Konstrukce kabelu



Řez kabelem

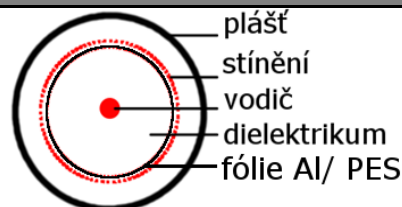

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	25,80
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>500
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	55 +/-3
Činitel zkrácení	84,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	7,4
450 MHz	15,5
650 MHz	18,2
860 MHz	20,8
1000 MHz	22,5
2000 MHz	34

Design obalu