


# GELOVÁ SPOJKA IP68

## KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY PRO SVÍTIDLA


**eleman**

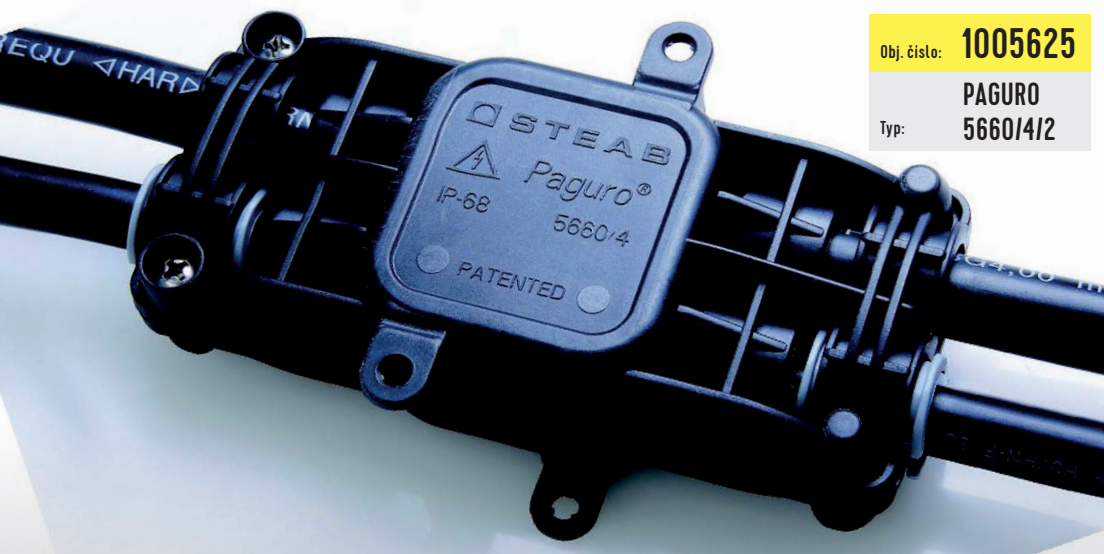

Obj. číslo: **1005625**

**PAGURO**

Typ: **5660/4/2**

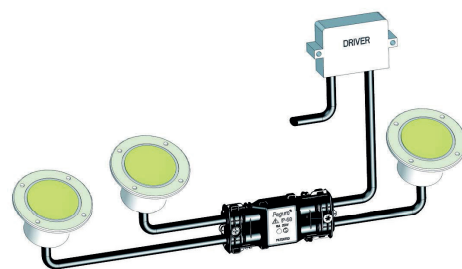

### Kabelové gelové spojky pro svítidla - pro odbočné spojení (4-vstupové)

**450 V**

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
	1005625	PAGURO 5660/4/2		4	7,5 - 16 mm	3	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1



Krytí IP



Bezhalogenové



UV odolné



Teplotní a tvarová stálost



Adaptér pro upevnění kabelu

Tělo spojky

Spojované kabely

Vanička vyplněna gelem

Svorka pro spojení kabelů

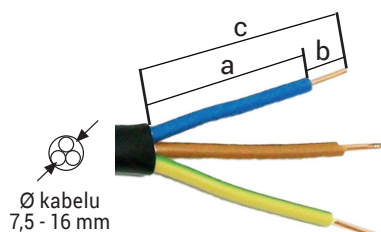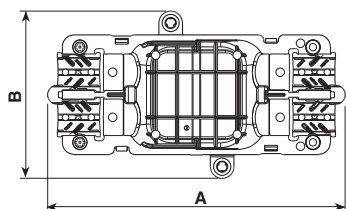

Rozměry		Délka odizolování	
A	138 mm	a	30 - 35 mm
B	78 mm	b	8 - 15 mm
C	35 mm	c	38 - 50 mm

### Technické parametry

- Jmen. napětí 250 V
- Jmen. proud 25 A
- Pro spojení odbočné
- Pro gumové kabely i kabely s PVC izolací
- Svorka pro 4 kabely 3x 6 mm<sup>2</sup>
- Vnější průměr kabelu 7,5 - 16 mm
- Materiál spojky - Nylon 66 RV-AE
- Zacvaknutím spojky gel zaizoluje svorku
- Splňuje požadavky EN60998-2-1:2004

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz